

LGS-BB-LT-XYZ (前後・左右・上下可動)
LGS-BB-LT-XY (左右・上下可動)

エア一式アクセスリフト

危険を伴う高所作業、塗装作業を安心・安全・効率的に！

レールに沿って広範囲に移動。上下・前後に位置の調整が可能です。大型車の上部整備や塗装などにおすすめ

業界唯一

ゴンドラ構造規格*特別適用品
※基発1017第3号ゴンドラ構造規格
※当社調べ(2017年7月時点)

※当製品の使用にはゴンドラ取扱い業務特別教育の受講が必要です。

安全性 **作業性** **効率化**

デモ動画公開中!



360°

一般ストールにも設置可能

2台設置で2人同時作業も可能

広範囲移動



全方位レール/上下/前後に移動可能

安全対策



作業者を落下から守る安全バーを搭載。
作業者が安全バーを下げるまでゴンドラは作動しません。



作業終了時はコンパクト収納



安全でスピーディーな作業をお約束します。

操作パネル



もしもの場合の安全装置も充実!!



動作時に、誤動作等、不具合が発生した場合に操作パネルの緊急停止ボタンを押すことにより、エア供給を停止させ、動作を強制的に止めます。



作業員が、リフト上昇時に不具合が発生した場合、他の作業員でリフト側面のバルブを操作することにより、エア排出を強制的におこない、作業床を下降させることができます。


※ゴンドラは年に一度の性能検査が必要です。

導入例

デモ動画公開中!



エア式・アクセスリフト／仕様・レイアウト図

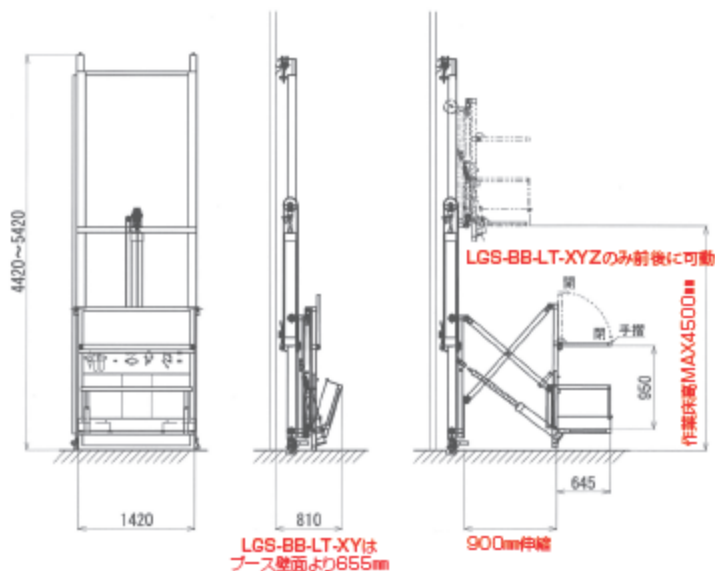

エア式・アクセスリフト仕様

LGS-BB-LT-XYZ 3D リフト (前後・左右・上下可動タイプ)		LGS-BB-LT-XY 2D リフト (左右・上下可動タイプ)
最大積載能力	100kg	100kg
乗り込み部寸法	長さ1,420mm 幅600mm	長さ1,420mm 幅600mm
有効作業寸法	0.32㎡	0.32㎡
作業床高	300mm~MAX4,500mm	300mm~MAX4,500mm
作業床収納時幅	ブース壁面より810mm	ブース壁面より655mm
作業床伸縮幅	900mm	—
横移動速度(左右)	エアモーター 0.2~0.4m/s	エアモーター 0.2~0.4m/s
作業床伸縮速度(前後)	エアシリンダー 0.1~0.15m/s	—
昇降速度(上下)	エアシリンダー 0.1~0.2m/s	エアシリンダー 0.1~0.2m/s
ワイヤー	メインワイヤー径	8mm
	セーフティワイヤー径	8mm
	破断強度	34.8kN
動力	エア(適正圧0.5~0.8Mpa)	エア(適正圧0.5~0.8Mpa)

※仕様により異なります。
※一次側のエア圧が1.0Mpa以上の時は、1.0Mpa以下に落として
当製品に供給してください。



明々工業株式会社

本社・工場 〒677-0032 兵庫県西脇市中畑町1479-17
TEL (0795) 22-8882 (代) FAX (0795) 22-8887
関東支店 〒277-0871 千葉県柏市若葉162-21
TEL (04) 7132-9966 (代) FAX (04) 7132-9981

ホームページ



Instagram

