

CUBIC ULTIMATE HEATER

アルティメットヒーター

3・6灯式ダンパーシリーズ

最高性能を衝撃価格で！

新製品



6灯式



3灯式

お客様ニーズから
考え抜かれた 3種類の制御盤と 2種類のランプが選べます！

ハイスペック制御盤
(温度センサー搭載)



CA-6-HSOS
SA-6-HSOS



ハイスペック制御盤
(温度センサー無し)

CA-6-HS
SA-6-HS

こちらの制御盤はオプションで温度センサー機能を後付けすることができます。




A-OSL

温度センサー

MEIMEI INDUSTRIES INC.

新機能ハイスペック制御盤

測定位置がひと目で解る
温度センサー搭載
(レーザーポインター内蔵)

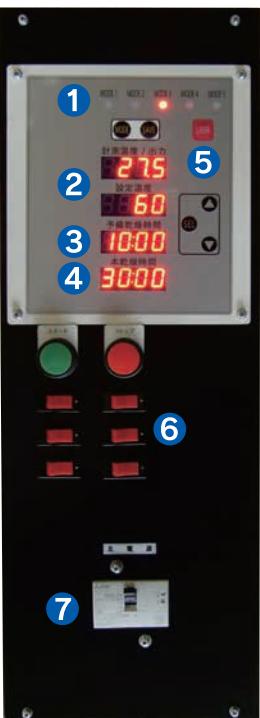

①プログラム記憶機能

5つ迄用途に合わせて設定可能。
モード1～3は通常モード。
モード4・5は到達開始モード。
※本乾燥設定温度に達してからタイマー開始。

②温度調整機能

温度センサーにレーザーポインターを内蔵。測定位置が解りやすく
170℃まで設定可能。

③予備乾燥機能

出力調整30%～100%の細かな調整が可能。

④タイマー機能

99分50秒まで設定が可能。

⑤レーザーポインター機能

入切スイッチ

⑥ランプ個別スイッチ

⑦安心の漏電ブレーカー内蔵

6灯式 型式番号

CA-6-HSOS	6灯ダンパー式カーボン
SA-6-HSOS	6灯ダンパー式 短波
CA-6-HS	6灯ダンパー式カーボン
SA-6-HS	6灯ダンパー式 短波
CA-6	6灯ダンパー式カーボン
SA-6	6灯ダンパー式 短波

(三相 200V)

●ご購入時、用途に応じてランプが選べます。
(ご購入後の変更も可能です)

CUBIC
SYSTEM

CUBIC ULTIMATE HEATER

キュービックアルティメットヒーター

1・2・3灯式バーチカルシリーズ

豊富なバリエーションで新しい照射スタイルをご提案



販売台数
No.1



軽量・コンパクトでお買い求めやすい製品です。



新製品



迷ったら
コレ！



機能性
No.1



狭いスペースでもアームが伸びるのが特長です。

どの製品もコストよく！
お客様目線で！これまで以上の
機能性と製品改良を重ねました。



1灯式

CA-1-100 1灯カーボン 100V

SA-1-100 1灯短波 100V

CA-1-200 1灯カーボン 200V

SA-1-200 1灯短波 200V

(単相 100V) (三相 200V)



2灯式

CA-2-200 2灯カーボン 200V

SA-2-200 2灯短波 200V

(三相 200V)



3灯式

CA-V3 3灯バーチカル式カーボン

SA-V3 3灯バーチカル式 短波

(三相 200V)

1灯式・2灯式用 オプション

QB-L-T スタンド用収納トレー



バテや工具などの
収納が可能です。



標準スタンド高さは
1200 mmです。
更に 600 mmの照射が
可能になります。



CA-H
1800 mmハイスタンダード

2種類のランプが選べます！

ご購入時、用途に応じてランプが選べます。
(ご購入後の変更も可能です)

カーボンファイバーランプ

短波ルビーランプ

水性塗料にも対応。

- 立ち上がり時の突入電流がゼロなので省エネ効果があります。
- 水の吸収波長に近いため水性塗料を乾燥させるのに適したランプです。


色温度 2300 ケルビン。

- 塗膜を集中的に吸収し、透過が少なく効率の良い安定した乾燥作業が行えます。
- 色温度 2300 K(ケルビン)の強力な放射エネルギーを発生するので、塗料の急速乾燥に有効です。

VERTICAL & BASIC

3・4灯式ベーシックシリーズ

主な仕様

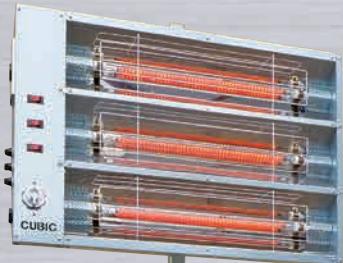

3 灯式

CA-BS3 3灯ベーシック式カーボン

SA-BS3 3灯ベーシック式 短波

(三相 200V)

**3 灯式
バーチカル
を軽量化**

**照射力！
使い易さ！
三拍子揃った
コスパ！
ヒーター！**

新製品



地面スレスレまで
パンクが下がります。

オプションで3灯式ヒーターや
LEDなどのパンク増設も可能です。



4 灯式

CA-BS4 4灯ベーシック式カーボン

SA-BS4 4灯ベーシック式 短波

(三相 200V)

超速乾燥

**4灯集中型で
スピーディー乾燥！**

新製品



軽量設計で照射面積の広い4灯式。
軽自動車からハイルーフ車まで幅広く使えます。

6灯式ダンバーシリーズ

図面

ランプ出力	1000W×6
定格	三相・200V
コード	10m
キャスター（前輪）	2インチ
キャスター（後輪）	4インチ（ストッパー付）
タイマー	デジタルタイマー
スイッチ	独立点灯スイッチ



3灯式ダンバーシリーズ

図面

ランプ出力	1000W×3
定格	三相・200V
コード	10m
キャスター（前輪）	2インチ
キャスター（後輪）	4インチ（ストッパー付）
タイマー	デジタルタイマー
スイッチ	独立点灯スイッチ



4灯式ベーシックシリーズ

図面

ランプ出力	1000W×4
定格	三相・200V
コード	10m
キャスター（前輪）	2インチ
キャスター（後輪）	3インチ（ストッパー付）
タイマー	アナログタイマー
スイッチ	独立点灯スイッチ



3灯式ベーシックシリーズ

図面

ランプ出力	1000W×3
定格	三相・200V
コード	10m
キャスター（前輪）	2インチ
キャスター（後輪）	3インチ（ストッパー付）
タイマー	アナログタイマー
スイッチ	独立点灯スイッチ



3灯式バーチカルシリーズ

図面

ランプ出力	1000W×3
定格	三相・200V
コード	10m
キャスター（前輪）	2インチ
キャスター（後輪）	3インチ（ストッパー付）
タイマー	アナログタイマー
スイッチ	独立点灯スイッチ



2灯式バーチカルシリーズ

図面

ランプ出力	1000W×2
定格	三相・200V
コード	5m
キャスター（前輪）	—
キャスター（後輪）	ナイロンキャスター32φ
タイマー	アナログタイマー
スイッチ	独立点灯スイッチ



1灯式バーチカルシリーズ

図面

ランプ出力	1000W
定格	単相 100V / 三相 200V
コード	3m
キャスター（前輪）	—
キャスター（後輪）	ナイロンキャスター32φ
タイマー	アナログタイマー
スイッチ	—



LED LIGHT & HEATER

LED ライト搭載アルティメットヒーター

1・3・6 灯式

業界初！LEDライトとヒーターをひとつに



新製品



40,000 時間
長寿命の
LED を使用



新製品



新製品



オールイン
ワン！



LED ライトの独立点灯（個別スイッチ式）

LED 独立点灯可能！

冬場での磨き作業時に

場所をとらない省スペース設計。



ハイスペック
6 灯式
制御盤
標準装備

レーザーポインター内蔵



測定位置がひと目で解ります。



1 灯式

CA-1-100LE 1 灯カーボン 100V

SA-1-100LE 1 灯短波 100V

CA-1-200LE 1 灯カーボン 200V

SA-1-200LE 1 灯短波 200V

（単相 100V）（三相 200V）

3 灯式

CA-V3LE 3 灯バーチカル式カーボン

SA-V3LE 3 灯バーチカル式 短波

（三相 200V）

6 灯式

CA-6LE 6 灯ダンパー式カーボン

SA-6LE 6 灯ダンパー式 短波

（三相 200V）

LED ライト搭載アルティメットヒーター主な仕様



タイプ	1 灯式	図面	3 灯式	図面	6 灯式	図面
ランプ出力	1000W		1000W×3		1000W×6	
照明出力	8W×2		8W×3		8W×8	
定格／コード	単相 100V・三相 200V/3m		三相 200V・10m		三相 200V・10m	
キャスター（前輪）	—		2 インチ		2 インチ	
キャスター（後輪）	ナイロンキャスター 32φ		3 インチ（ストップバー付）		4 インチ（ストップバー付）	
タイマー	アナログタイマー		アナログタイマー		デジタルタイマー	
スイッチ	照明用独立点灯		ヒーター / 照明独立点灯		ヒーター独立点灯 / 照明用	

LED LIGHT

キュービック LED ライト

3 タイプ(DX・150 cm・60 cm)

ハイルーフ車にも対応できる抜群の照射性と機能性

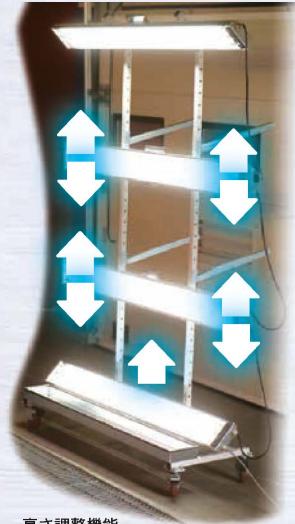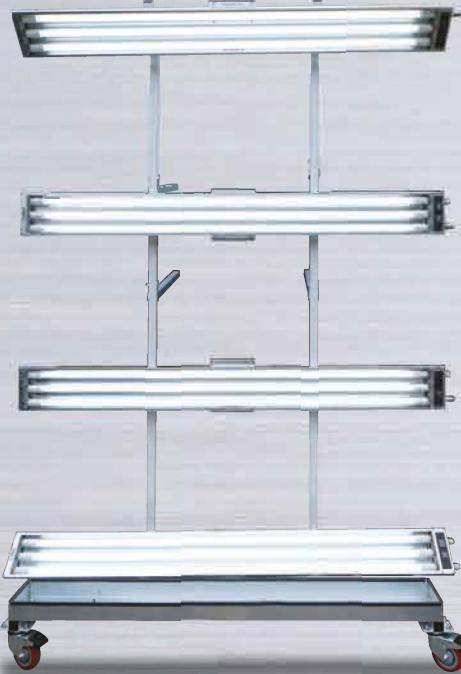

ラックスタンド
トレー

高さ調整機能

- 照射パネルに1箇所100Vコンセントを標準装備(1200Wまで)。
- DX1機で車体側面全体を照射することができる超ワイド設計(高さ調整可能)。
- LED照射する4列の光は個別にオン/オフできる個別スイッチを標準装備。
- 「工具収納」などに便利なトレーを標準装備。
- DX背面にはパンパーやパーツスタンドなどを収納することができるラックスタンドを標準装備(アーム4本付/高さ調整可能)。

新製品

QB-L150DX キュービック LED ライト DX(150 cm 3灯×4列仕様)

CUBIC 塗装システムのノウハウを活かし開発しました。

新製品

QB-L1503 キュービック LED ライト(150 cm 3灯仕様)

QB-L1501 1灯式・ QB-L1502 2灯式のラインナップもございます。



- 「あると便利な」100Vコンセントを標準装備(1200Wまで)。
- 省エネで明るい「CUBIC 塗装ブース」と同じLEDライトを採用。
- 「広範囲にわたる」圧倒的な明るさを誇る150cmロング設計。
- 「ラクラク片手で持ち運びができる」60cm軽量コンパクト設計。
- 衝撃のベストプライスで製品をご提供することができました。



新製品

QB-L603 キュービック LED ライト(60 cm 3灯仕様)

QB-L601 1灯式・ QB-L602 2灯式のラインナップもございます。



150 cm 3灯仕様

キュービック LED ライトは 鉄金塗装用 LED 照明です。



最適な光源の LED ライン




ヘコミ発見



歪み・ヘコミをはっきり目視できる
LEDへの完全移行をお薦めします。

バンク角度

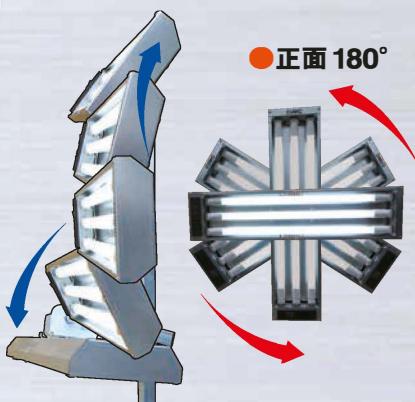

正面 180°

100V コンセントを 本体に搭載




1200Wまでの乾燥機やポリッシャーなど
電気工具の電源を本体から接続することができます。

QB-L-T キュービック LED ライト用 収納トレー



150cm・60cmタイプ用

コンパウンドや工具収納などに
使用することができます。

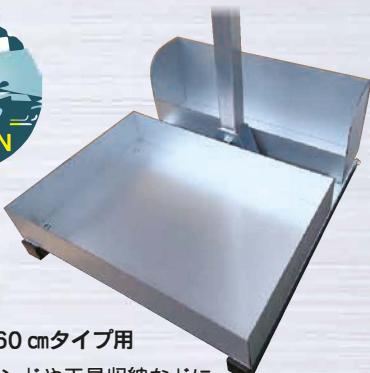

QB-L-A150 アクリルカバー (DX・150cm用)



LED保護に使用することができます。



アクリルカバー装着時

QB-L-A60 アクリルカバー (60cm用)

1灯あたりの LED 寿命は約 40,000 時間

距離別照度	3 灯式	2 灯式	1 灯式
150cm			
60cm			
DX			
0.5m	3400Lux	2130Lux	1210Lux
1m	1420Lux	927Lux	485Lux
0.5m	2000Lux	1245Lux	558Lux
1m	560Lux	364Lux	188Lux
DX (12 灯)	0.5m: 5170Lux 1m: 3190Lux		

CUBIC LED ライト 主な仕様



タイプ	DX	150cm	60cm
図面			
パネルサイズ	1602×165.6mm×4	1602×165.6mm	692×165.6mm
光源	LED×12灯	LED×3灯	LED×3灯
演色評価数	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上
全光束	3100Lm×12	3100Lm×3	1000Lm×3
色温度	6500K	6500K	6500K
電源	単相 100V/288W	単相 100V/72W	単相 100V/24W
コード	10m	5m	3m



明々工業株式会社

本社・工場 〒677-0032 兵庫県西脇市中畠町1479-17
TEL (0795) 22-8882 (代) FAX (0795) 22-8887
関東支店 〒277-0871 千葉県柏市若柴162-21
TEL (04) 7132-9966 (代) FAX (04) 7132-9981